


enelion Wallbox

Elegante e
funzionale

Enelion WALLBOX è un dispositivo universale che permette varie configurazioni di installazione e utilizzo. WALLBOX può essere collegato a internet con il modulo Bridge.

WALLBOX è ottimale per le flotte aziendali e per il 110%

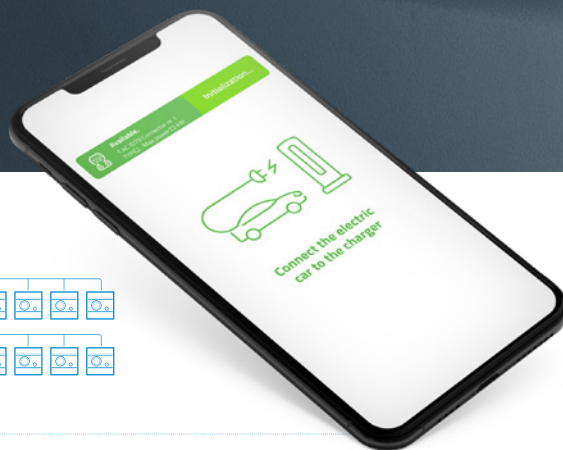


Elevata qualità, affidabilità e
robustezza



Molteplici standard di
comunicazione



Controllo dinamico della
potenza (DLB)

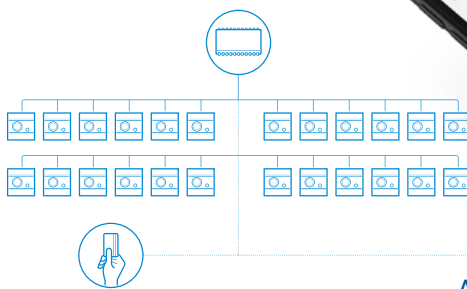

COMUNICAZIONE

Connessione ad internet

Attraverso il modulo Enelion bridge è possibile collegare VERTICA ad internet tramite connessione Ethernet, Wi-Fi o LTE. Un solo modulo Bridge permette di controllare fino a 90 stazioni di ricarica.

Controllo dinamico della potenza (DLB)

Il controllo dinamico della potenza permette di controllare il consumo di energia e condividere la potenza in modo ottimale.

Il DLB consente così di suddividere la potenza di ricarica tra i caricatori e non superare la potenza massima di connessione.

APPLICAZIONI

Espandi le funzionalità con Enelion Bridge

Il modulo di connessione ad internet Bridge e il protocollo OCPP1.6 permette di collegare WALLBOX al software di gestione Enelink.

L'applicativo permette di controllare e gestire il dispositivo, visualizzare le statistiche di ricarica e configurare il dispositivo in modo avanzato.

Parcheggio per uffici

Facile installazione, in modalità indipendente o abbinato all'utilizzo di Wallbox Duo, Duo Power e Vertica.

Superbonus 110%

WALLBOX è perfetto per essere proposto anche come soluzione per superbonus 110%.

Designe qualità in due diversi colori

Alloggiamento in alluminio anodizzato offerto in nero grafite e argento e pannello frontale antigraffio.

Il caricatore è dotato di una presa di ricarica di tipo 2, un lettore di schede RFID e un display OLED. Inoltre i LED presenti su entrambi i lati della presa forniscono indicazioni sullo stato del caricatore.

Wallbox EASY

Il caricatore Easy Series fornisce invece una funzionalità di base e una connessione ad una presa di tipo industriale.



enelion Wallbox

SPECIFICHE TECNICHE

	WALLBOX EASY	WALLBOX
Potenza di carica	3,7 kW, 11 kW, 22 kW	1,4 kW - 22 kW
Tipo Presa	Presa tipo 2 2	Presa tipo 2 2
Comunicazione modulo bridge (OCPP 1.6)	Offline	offline / WiFi , Ethernet / LTE (GSM)
Display grafico OLED/ RFID / Pulsanti	-	integrato
Controllo dinamico del carico (DLB)	-	Enelion DLB
Contatore di energia	-	built-in / Enelion MID*
Protezione dispersioni di corrente	-	RCM B / RCD A / RCD B
Cavo di alimentazione	Esterno**	-
Socket-Lock	-	Incorporato
Protezione agli impatti	IK 10	IK 10
Classificazione IP	IP 54	IP 54
Temperatura di esercizio	-25°C / + 55°C	-25°C / + 55°C
Altezza (mm)	271	271
Larghezza (mm)	249	249
Profondità (mm)	156	156

*Misurazione certificata dell'energia | ** Connessione rapida alla presa di rete trifase | in azzurro accessori opzionali